

OGRODZENIA SYSTEM DAWID

DAWID CONVEYORS HD

DAWID Sp. z o.o.
ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa
tel.: +(48) 34 365 01 36
+(48) 34 365 01 74
e-mail: dawid@dawid.pl
www.dawid.pl

60 lat doświadczenia i historii firmy DAWID

Firma DAWID to doświadczony i sprawdzony partner w biznesie. Jako jedna z niewielu firm w Polsce możemy się pochwalić 60-letnią tradycją w produkcji wyrobów z drutu. Oprócz systemów ogrodzeniowych produkujemy również taśmy transporterowe, sita, siatki oraz kosze gabionowe.

Produkty firmy DAWID dzięki inwestycjom i stałemu doskonaleniu są wysoko cenione w całej Europie. Właściciel firmy oraz nasza wykwalifikowana kadra zwracają szczególną uwagę na dostosowywanie się do warunków rynku i potrzeb Klienta.

Niniejszy folder w całości poświęcony jest systemom ogrodzeniowym, które stanowią dużą część oferowanych przez nas produktów. Szczegółowe informacje do pobrania na stronie internetowej: www.dawid.pl.

Udzielamy szybkich i fachowych porad, również z dojazdem do Klienta.
Zapraszamy do współpracy.



WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
Jerzy Dawid



Nasze ogrodzenia na każdym etapie produkcji podlegają kontrolom jakości, tak by spełniały wszystkie standardy oraz oczekiwania Klienta. Potwierdzeniem najwyższej dbałości o produkty jest przyznany certyfikat **Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,** dzięki czemu nasze ogrodzenia są objęte wieloletnią gwarancją i serwisem.



CERTYFIKAT

Przyznany organizacji:

DAWID Sp. z o.o.

ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, zaświadcza, że System Zarządzania Jakością wyżej wymienionej organizacji został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami:

ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji:

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ TAŚM TRANSPORTEROWYCH, SIT I SIATEK Z DRUTU OGRODZEŃ PANELOWYCH ORAZ INNYCH WYROBÓW Z DRUTU

Wyłączenia: 7.3 Projektowanie i rozwój

Certyfikat jest ważny do: **14.09.2018**

Nr Certyfikatu: **NC-0960**

Gdańsk, 28.11.2016

AC 014
QMS

Jacek Papiński

OFERTA FIRMY W ZAKRESIE OGRODZEŃ:


- OGRODZENIA PANELOWE,
- MONTAŻ OGRODZEŃ PANELOWYCH,
- SYSTEMY OGRODZENIOWE Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO,
- BRAMY DWUSKRZYDŁOWE,
- BRAMY PRZESUWNE,
- FURTKI,
- OGRODZENIA KOMUNIKACYJNE,
- GABIONY OGRODZENIOWE,
- SIATKA OGRODZENIOWA,
- LAKIERNIA PROSZKOWA,
- POZOSTAŁY ASORTYMENT FIRMY.

Firma DAWID od ponad 20 lat jest wiodącym producentem ogrodzeń panelowych na rynku polskim. Oferowane przez naszą firmę produkty są niemal wszechobecne i znajdują coraz szersze zastosowanie.


Produkujemy ogrodzenia z przeznaczeniem na obiekty przemysłowe, prywatne posesje, osiedla mieszkaniowe, supermarkety, obiekty sportowe, szkoły, przedszkola, place zabaw. Ogradzamy również ulice, przystanki, ścieżki rowerowe, parkingi.

Lata doświadczeń pozwoliły nam dostosować produkowane ogrodzenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Wykorzystując najwyższej jakości surowce, produkujemy ogrodzenia łatwe w montażu, trwałe i dobrze zabezpieczone antykorozyjnie.

Warto zaznaczyć, że w naszej ofercie znajdują się ogrodzenia nie tylko zapewniające bezpieczeństwo, ale także estetyczne i dostosowane do architektury miasta.

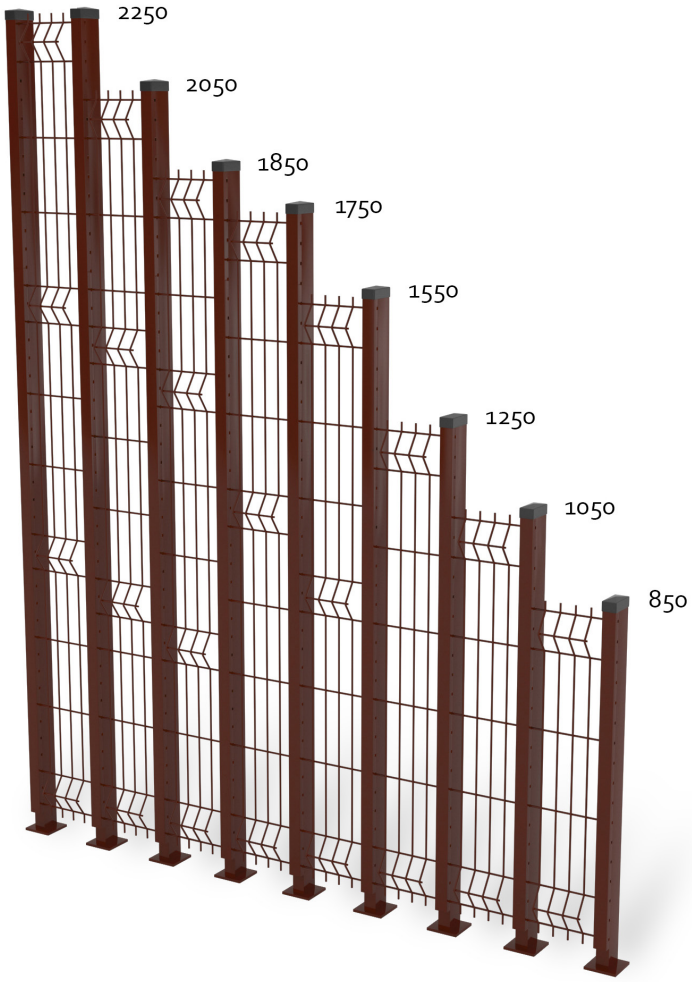

Panele ogrodzeniowe
SYSTEM DAWID
– **standardowe wysokości**



Parametry techniczne ogrodzeń System Dawid:

- szerokość panela 2500 mm, wysokość panela od 850 mm do 2450 mm,
- średnica drutu /trzy opcje/:
  - PANEL STRONG – drut pion/poziom 5/5 mm,
  - PANEL STANDARD MIX – drut pion/poziom 4/5 mm,
  - PANEL STANDARD – drut pion/poziom 4/4 mm,
- siatka oczko główne 50x200 mm, wymiar oczka na przegięciu 50x100 mm,
- słupek ogrodzeniowy – wysokość dostosowana do wysokości panela, profil słupa 60x40x2 mm /standardowo/,
- zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo warstwa lakieru proszkowego. Kolor ogrodzenia jest do ustalenia z palety barw RAL i nie wypływa na cenę.





Słupki ogrodzeniowe

- Słupki ogrodzeniowe dostosowane są do wysokości i rodzaju ogrodzenia. W zależności od sposobu montażu panela do słupka oferujemy dwa ich rodzaje:

  - słupek z kształtownika 60x40x2 mm: montaż za pomocą listwy maskującej,

    Listwa montażowa (opatentowana) to trwały i estetyczny system pozwalający na szybki i łatwy montaż całego ogrodzenia. Listwa dostosowana jest do wysokości panela, maskując wszystkie elementy montażowe.



  - słupek z kształtownika 60x40x1,5 mm: montaż za pomocą obejm. Jest to tradycyjny, ekonomiczny system montażu stosowany w tańszych wersjach ogrodzeń, pozwala zastosować słupek z cieńszą ścianką kształtownika.

- Warianty słupków w zależności od sposobu montażu w podłożu:

  - słupki montowane w monolitycznym fundamencie (również z uwzględnieniem prefabrykowanej podmurówki betonowej). Wariant ten szerzej jest omówiony w dziale „Montaż ogrodzeń”,
  - słupki ze stopą montażową mocowaną do istniejącego lub wcześniej przygotowanego fundamentu betonowego za pomocą kotew. Wymiary stóp dostosowane są do wysokości ogrodzenia. Standardowo produkujemy stopy z blachy wzmocnionej przetłoczeniem o wymiarach 110x110 mm lub 160x160 mm.








Prefabrykowana podmurówka betonowa


Proponujemy Państwu również podmurówki betonowe, które stanowią estetyczny i łatwy w montażu dodatek do naszych systemów ogrodzeniowych. Podmurówka składa się z prefabrykowanych płyt betonowych o wysokości od 20 do 30 cm oraz łączników betonowych lub zamiennie stalowych uchwytów. Przy ogrodzeniach montowanych na listwę mocującą podmurówkę można montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu słupków. Wszystkie elementy podmurówki należy montować kolejno (łącznik-deska betonowa-łącznik), zaczynając od łącznika narożnego lub końcowego.

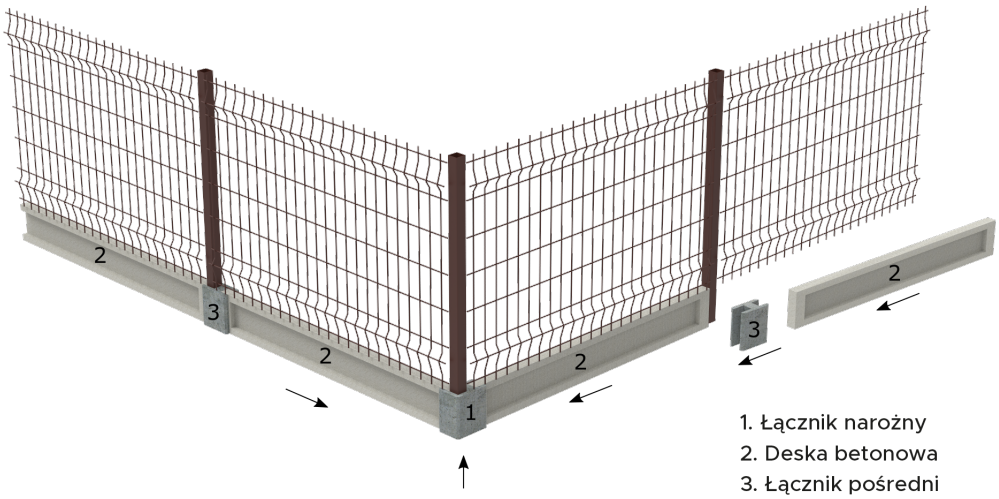







Przed montażem ogrodzenia teren powinien być oczyszczony (usunięte wszelkie krzewy, drzewa, gruzy i nieczystości), a następnie w miarę możliwości wypoziomowany. W celu zabetonowania słupów należy wykopać dołki zachowując rozstaw osiowy 2,52 m. Uwzględniając tę szerokość, proponujemy wykopać więcej dołków na głębokość 0,7-0,8 m (zalecana głębokość betonowania). Dołki powinny być szersze, by istniała możliwość przesunięcia w nich słupka równolegle do osi ogrodzenia. Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji bez podmurówki, Klient otrzymuje słupki o ok. 0,5-0,6 m wyższe od panela ogrodzeniowego.

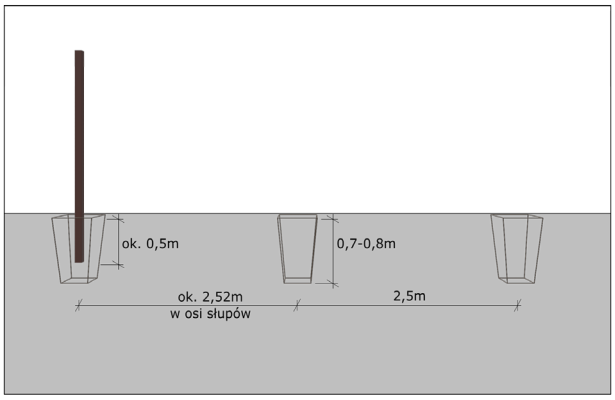

Ogrodzenie montujemy sekwencyjnie: słup-panel-słup-panel. Paneli nie należy montować do wcześniej zabetonowanych słupków. Wstawiając słupki w kolejne dołki, należy dobrze obsypać je gruzem lub kamieniami, sprawdzić pionowe i poziome ustawienie słupka, a następnie je zabetonować. Po zabetonowaniu słupki powinno się podeprzeć i pozostawić do czasu, aż beton zwiąże. Jeżeli ogrodzenie ma być na podmurówce, to panel montujemy 0,2-0,3 m nad podłożem, pamiętając o tym, że słupek powinien być wtedy wyższy o tę wysokość. Podmurówkę można montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu słupków. Zastosowanie bocznych wycięć w listwie montażowej umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości. Wystarczy obniżyć panel zgodnie z wymaganą różnicą wysokości (co najmniej 10 cm).

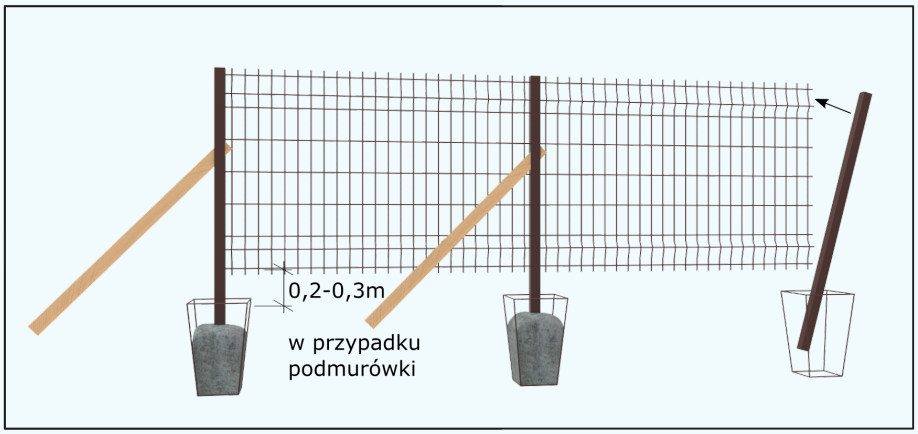


Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem listwy mocującej (system opatentowany):

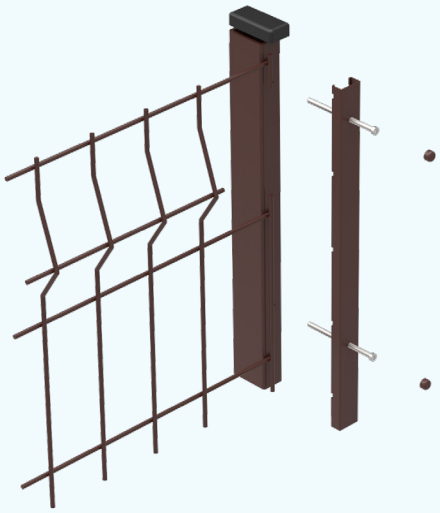







Element dociskający panel
do słupka




Schemat montażu ogrodzenia z uwzględnieniem podmurówki betonowej:

Kąt prosty ogrodzenia, także na podmurówce betonowej, można uzyskać za pomocą jednego słupa. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupa jedną lub dwoma listwami montażowymi. Przykładowo dla kąta 90° stosując jedną listwę montażową należy zabetonować słup pod katem 45°:



Montaż deski betonowej i łącznika pośredniego po zabetonowaniu słupka i ustawieniu ogrodzenia:

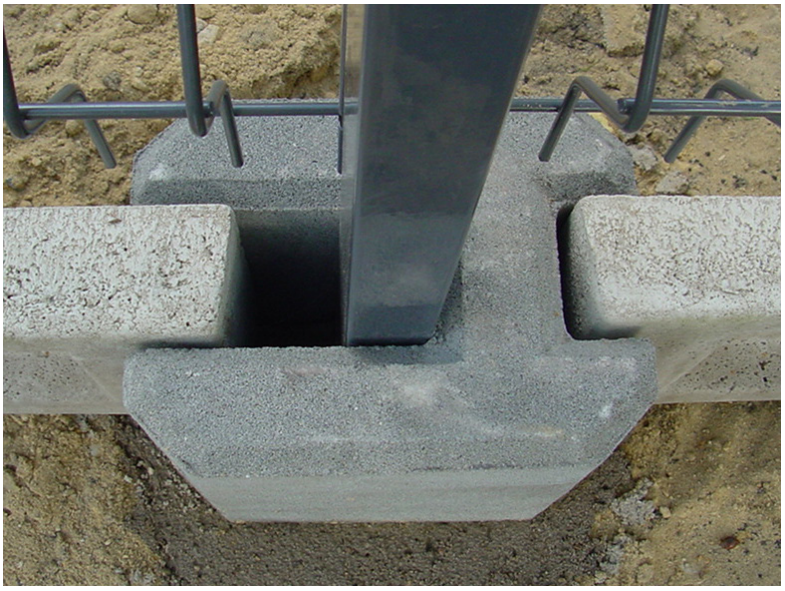

Ogrodzenia metalowe z profili zamkniętych skutecznie wypierają ogrodzenia drewniane oraz ogrodzenia kute ze stali pełnej. Ogrodzenie frontowe z profila zamkniętego stanowi doskonałe uzupełnienie ogrodzenia panelowego, które zazwyczaj montuje się z tyłu i na bokach grodzonego obiektu. Stosując połączenia profili zamkniętych, możemy uzyskać dowolne wzory ogrodzeń nie ustępujące estetyką i trwałością ogrodzeniom „kutym". Wypełnieniem przęseł w układzie poziomym najczęściej są profile o przekroju 40x20 mm, 60x20 mm, 80x20 mm, natomiast w układzie pionowym – 20x20 mm, 25x25 mm, 30x18 mm. Wymiary przęseł są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Zabezpieczeniem antykorozyjnym jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.





BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

Parametry techniczne bram dwuskrzydłowych:

- wykonujemy bramy uchylne o różnych wysokościach i szerokości światła wjazdu do 8 m,
- konstrukcja: profil ramy oraz słupów dostosowane są do szerokości bramy. Standardowo stosujemy profil ramy 60x40x2 mm oraz słupy o przekroju 100x100x3 mm,
- wypełnieniem bram mogą być panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm lub profile zamknięte w układzie pionowym lub poziomym,
- wszystkie bramy są wyposażone w zamek, klamkę, szyld, wkładkę oraz regulowane zawiasy. Jedno skrzydło bramy jest ryglowane. Na życzenie Klienta brama przygotowana jest pod automatykę,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym bram jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.







Parametry techniczne bram przesuwnych:

- wykonujemy bramy przesuwne o różnych wysokościach i szerokościach światła wjazdu do 9 m,
- konstrukcja: szyna nośna 80x80x5 mm, profil ramy oraz słupów dostosowane są do szerokości bramy. Standardowo stosujemy profil ramy 60x40x2 mm lub 70x50x3 mm oraz słupy o przekroju 100x100x3 mm,
- wypełnieniem bram mogą być panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm lub profile zamknięte w układzie pionowym lub poziomym,
- wszystkie bramy są wyposażone w wózki jezdne, zamek hakowy, rolki prowadzące, najazd. Na życzenie Klienta brama przygotowana jest pod automatykę,
- oferujemy również napędy renomowanej firmy Tousek Austria. Automaty te posiadają przekładnię z hartowanej stali oraz pełną kąpiel olejową,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym bram jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.







Parametry techniczne furtek:

- wykonujemy furtki o różnych wysokościach i szerokości światła,
- konstrukcja: profile ramy oraz słupów dostosowane są do szerokości furtki. Standardowo stosujemy profil ramy 60x40x2 mm oraz słupy o przekroju 80x80x3 mm,
- wypełnieniem furtek mogą być panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm lub profile zamknięte w układzie pionowym lub poziomym,
- wszystkie furtki są wyposażone w zamek, klamkę, szyld, wkładkę oraz regulowane zawiasy. Na życzenie Klienta furtka przygotowana jest pod elektrozaczep,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym furtek jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.









Ogrodzenie komunikacyjne z jednej strony wyznacza terytorium, na którym wolno się poruszać, a z drugiej pokazuje, gdzie jest tzw. wstęp wzbroniony. Instalowane jest przede wszystkim tam, gdzie piesi przechodzą w miejscach niedozwolonych lub tam, gdzie jest zwiększony ruch pojazdów. Mają na celu wyeliminowanie lub ograniczenie niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych.

Miejsca, w których stosowane są ogrodzenia komunikacyjne:

- wzdłuż dróg/ulic, głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w celu oddzielenia ciągów pieszych od jezdni,
- w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia,
- w obrębie przejść i torowisk tramwajowych oraz kolejowych, przystanków tramwajowych, autobusowych,
- w obrębie ścieżek rowerowych,
- przed obiektami, do których uczęszczają dzieci, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
- kładki dla pieszych, nabrzeża rzeczne i morskie.

Zastosowanie ogrodzenia i określenie jego rodzaju oraz długości odcinka, na którym będzie ono umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu.



Gabiony są prostopadłościennymi koszami przeznaczonymi do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy. Kosze gabionowe w systemie DAWID produkuje się z drutu cynkowo-aluminiowego, co sprawia, że są to wyroby trwałe i zachowują swoje właściwości przez długie lata. Rozmiar oraz kształt oczek siatki dostosowany jest do rodzaju wypełnienia. Może być kwadratowy (oczko 50x50 mm, 76x76 mm, 100x100 mm) lub prostokątny (oczko 50x100 mm).

Kosze gabionowe znajdują wiele zastosowań w budownictwie. Ich duża uniwersalność sprawia, że można je dostosować do swoich potrzeb także pod kątem ogrodzeń. Ogrodzenia gabionowe odznaczają się dużą wytrzymałością, a także estetycznym i nowoczesnym wyglądem. Stanowią nie tylko ciekawe wykończenie i zabezpieczenie terenu posesji, ale wykazują również właściwości dźwiękochłonne.










Siatki ogrodzeniowe (ślimakowe) wykonane są z drutu ocynkowanego lub ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV zwiększającym trwałość oraz zapewniającym estetyczny wygląd.



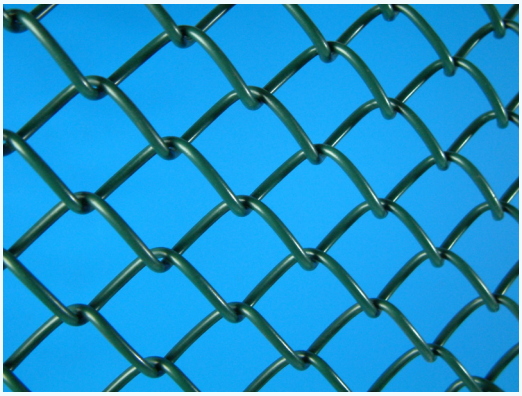

► Siatki ocynkowane i powlekane:

- standardowe oczko: 50x50 mm,
  na zamówienie: 55x55 mm oraz 60x60 mm,
- średnica drutu: Ø 2,0 x 3,1 mm,
  Ø 2,5 x 3,6 mm,
- wysokość standardowo od 0,8 m do 2 m,
  na zamówienie nawet do 4 m,
- kolorystyka: zieleń, brąz, grafit, czerń.

► Siatki ocynkowane:

- standardowe oczko: 50x50 mm,
  na zamówienie: 55x55 mm oraz 60x60 mm,
- średnica drutu Ø 2,8 mm oraz Ø 3,0 mm,
- wysokość standardowo od 0,8 m do 2,0 m,
  na zamówienie nawet do 4,0 m.

W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki asortyment akcesoriów do montażu siatki ogrodzeniowej:

- słupki Ø 42 mm ścianka 2 mm,
- napinacze,
- drut naciągowy,
- obejmy montażowe,
- daszki na słupki.

LAKIERNIA PROSZKOWA

Metoda lakierowania proszkowego jest nowoczesną metodą stosowaną do zabezpieczenia detali przed działaniem korozji oraz do pozyskania estetycznej powłoki dekoracyjnej.


Zakres usług naszej lakierni obejmuje malowanie proszkowe konstrukcji stalowych ocynkowanych lub aluminiowych. Nowoczesna linia do lakierowania proszkowego z aplikacjami GEMA oraz doświadczona i wyspecjalizowana załoga gwarantują wysoką jakość lakierowania. Specjalizujemy się w lakierowaniu takich elementów jak: ogrodzenia, bramy, balustrady, elementy konstrukcji metalowych. Do powlekania wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku farby w bogatej kolorystyce zgodnie z paletą barw RAL.

Maksymalne wymiary elementów standardowych, które możemy pomalować, wynoszą: wysokość 2,40 m ; szerokość do 1,20 m; długość 5,20 m. Istnieje również możliwość malowania konstrukcji o długości do 8,2 m.


Ceny w naszej lakierni są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem przede wszystkim ilości metrów kwadratowych lakierowanych elementów. Zapewniamy krótkie terminy oraz rozsądne, konkurencyjne ceny za usługę.

Zapraszamy do współpracy zarówno Firmy, jak i Klientów prywatnych.


W naszej firmie mogą Państwo zakupić praktycznie każdy typ i rodzaj siatki, taśmy transportowe i inne wyroby z drutu.

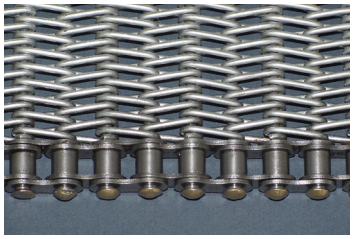


Taśma transporterowa prowadzona łańcuchem

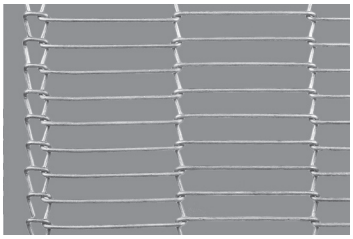


Taśma transporterowa typu CADEM

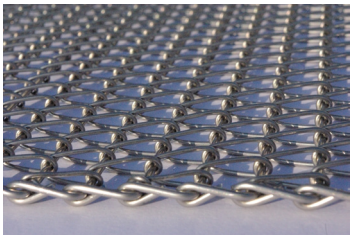


Taśma na łączniku prostym

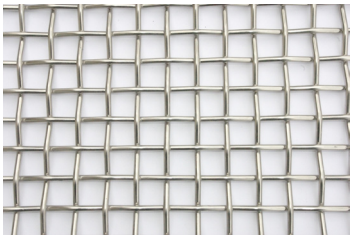


Siatka tkana jednokarbowa

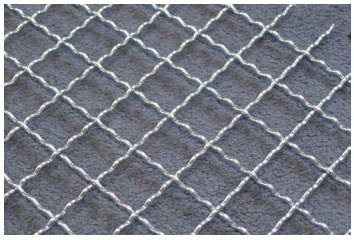


Siatka tkana wielokarbowa

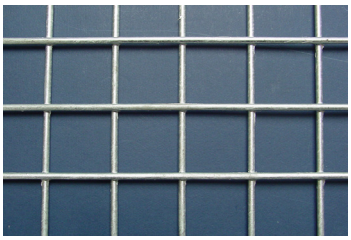

Siatka zgrzewana

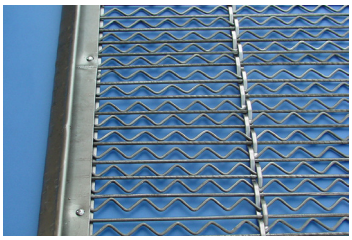


Sita harfowo-strunowe

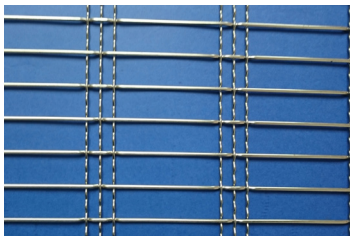

Siatka elewacyjna



Drut powlekany

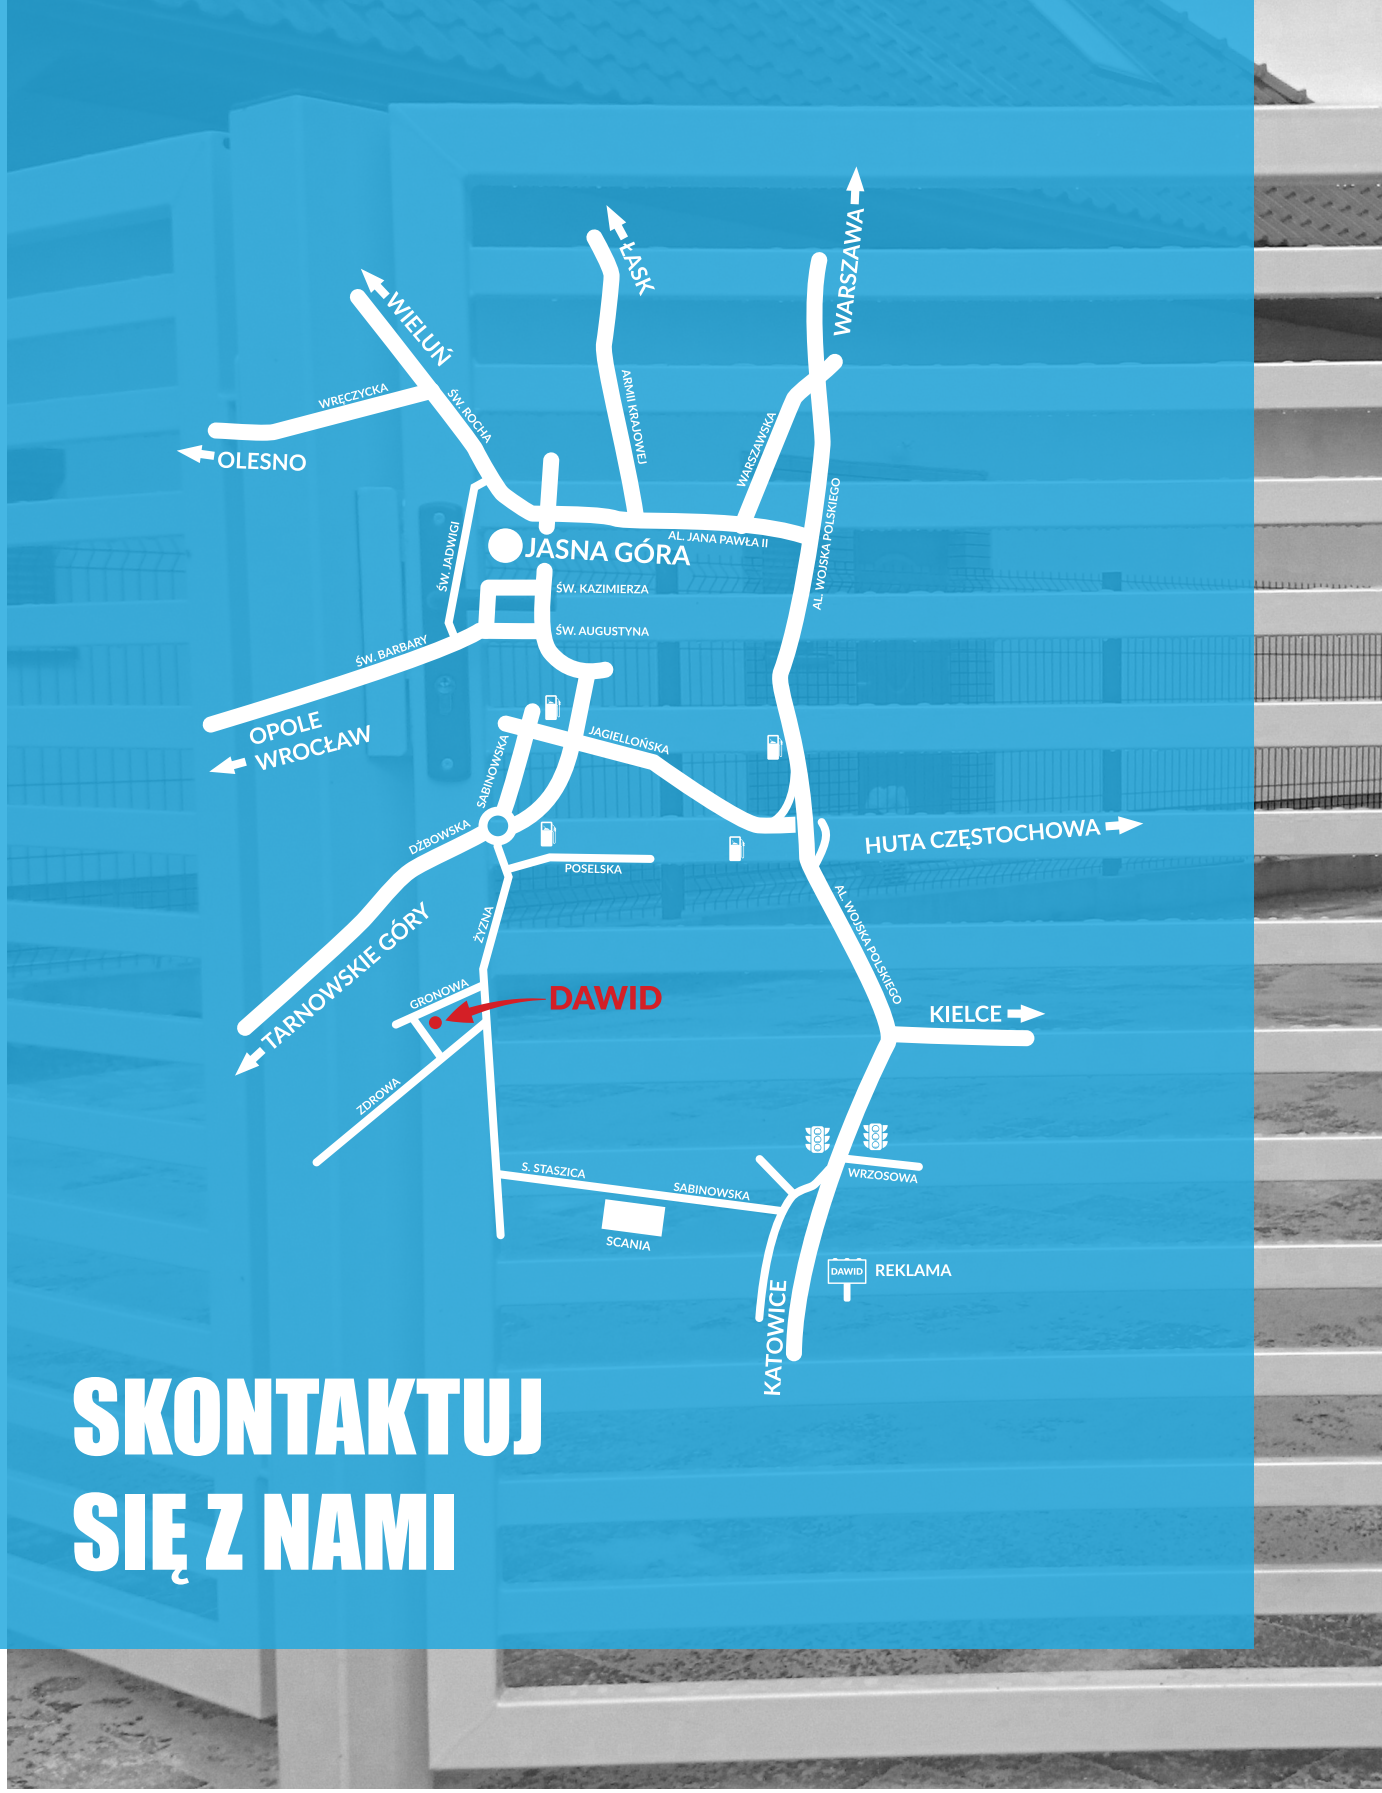

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DAWID Sp. z o. o.
ul. Gronowa23
42-271 Częstochowa

PKO BP SA O/Częstochowa
42 1020 1664 0000 3902 0224 1511
SWIFT CODE: BPKOPL PW
95 1020 1664 0000 3402 0224 1578

NIP: 573-273-63-93
REGON: 240688399
Numer KRS: 0000303766
Kapitał zakładowy:
100,000,00 zł

tel.: +(48) 34 365 01 36
+(48) 34 365 01 74
fax: +(48) 34 365 01 57
www.dawid.pl
dawid@dawid.pl